
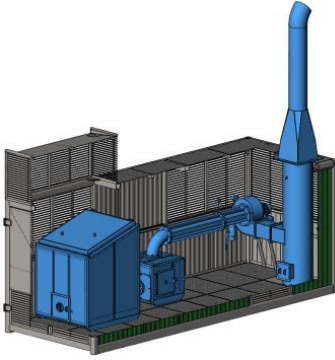


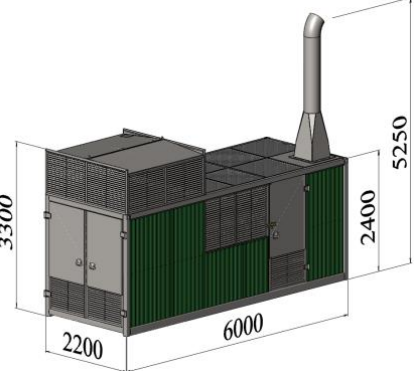

VOM 01. JANUAR 2022

## PREISLISTE DESTRUKTOREN DER «DM» SERIE

Name des Destruktors	DM-300	DM-500
Reaktorkapazität	0,3 m <sup>3</sup>	0,5 m <sup>3</sup>
Leistung	800 kg/St	1200 kg/St
Gesamtabmessungen der Baugruppe: - Länge, mm - Breite, mm - Höhe, mm		
Gewicht der Modulbaugruppe	5800 kg	6100 kg
Spannung des Stromversorgungsnetzes	380 V	380 V
Stromverbrauch	650 W / h	650 W/h
Betriebsart	ununterbrochen	ununterbrochen
Aschereste, nicht mehr als	6%	6%
Zeit zum Aufrufen des Betriebsmodus	45 min	45 min
Servicepersonal	1 person	1 person
Zulässige Luftfeuchtigkeit von Rohstoffen *	50 %	50 %
Die Größe der Rohfraktion	bis 120 mm	bis 120 mm
Abgastemperatur	265 °C	265 °C
Spitzentemperatur der chemischen Zerstörung des Plasmas	bis 2000 °C	bis 2000 °C
Verarbeitete Rohstoffe	Kohlenstoffhaltige Abfälle	
Preis ohne MwSt.	<b>10 920 000 ₺</b>	<b>13 440 000 ₺</b>

\*Bei einer weiteren Erhöhung der Luftfeuchtigkeit verringert sich die Leistung der Anlage.



ИНН: 5752048079  
КПП: 575201001



302042, Россия, г.Орёл,  
Кромское шоссе, 3



sdm-orel@mail.ru  
www.sdm-orel.ru



8(910)300-97-00  
8(920)286-97-00