


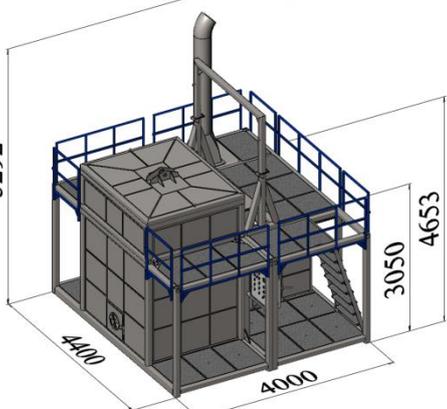

VOM 01. JANUAR 2022

PREISLISTE DESTRUKTOREN DER «DS» SERIE

Name des Destruktors	DS-4000	DS-5000
Reaktorkapazität	4,0 m ³	5,0 m ³
Leistung	bis 8000 kg / st	bis 10000 kg / st
Gesamtabmessungen der Baugruppe: - Länge, mm - Breite, mm - Höhe, mm		
Gewicht der Modulbaugruppe	11100 kg	11500 kg
Spannung des Stromversorgungsnetzes	380 V	380 V
Stromverbrauch	6 kW/h	6 kW/h
Betriebsart	ununterbrochen	ununterbrochen
Aschereste, nicht mehr als	6%	6%
Zeit zum Aufrufen des Betriebsmodus	45 min	45 min
Servicepersonal	2 Person	2 Person
Zulässige Luftfeuchtigkeit von Rohstoffen *	50 %	50 %
Die Größe der Rohfraktion	bis 120 mm	bis 120 mm
Abgastemperatur	265 °C	265 °C
Spitzentemperatur der chemischen Zerstörung des Plasmas	до 2000 °C	до 2000 °C
Verarbeitete Rohstoffe	Kohlenstoffhaltige Abfälle	
Preis ohne MwSt.	33 600 000 ₺	42 000 000 ₺

* Bei einer weiteren Erhöhung der Luftfeuchtigkeit verringert sich die Leistung der Anlage.



ИНН: 5752048079
КПП: 575201001



302042, Россия, г.Орёл,
Кромское шоссе, 3



sdm-orel@mail.ru
www.sdm-orel.ru



8(910)300-97-00
8(920)286-97-00