



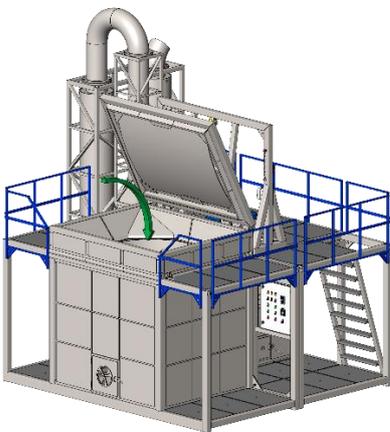

PREISLISTE DESTRUKTOREN DER SERIE «TDS»

Name des Destruktors	TDS-4000	TDS-5000
Reaktorkapazität	4,0 m ³	5,0 m ³
Leistung	bis 8000 kg /st	bis 10000 kg /st
Gesamtabmessungen der Baugruppe: - Länge, mm -Breite, mm -Höhe, mm		
Gewicht der Modulbaugruppe	11100 kg	11500 kg
Spannung des Stromversorgungsnetzes	380 V	380 V
Stromverbrauch	6 kW/st	6 kW/st
Betriebsart	ununterbrochen	ununterbrochen
Aschereste, nicht mehr als	6%	6%
Zeit zum Aufrufen des Betriebsmodus	45 min	45 min
Servicepersonal	2 Person	2 Person
Zulässige Luftfeuchtigkeit von Rohstoffen *	50 %	50 %
Die Größe der Rohfraktion	bis 120 mm	bis 120 mm
Abgastemperatur	265 °C	265 °C
Spitzentemperatur der chemischen Zerstörung des Plasmas	bis 2000 °C	bis 2000 °C
Verarbeitete Rohstoffe	Kohlenstoffhaltige Abfälle	
Preis ohne MwSt.	36 600 000 Р	45 000 000 Р

*Bei einer weiteren Erhöhung der Luftfeuchtigkeit verringert sich die Leistung der Anlage.

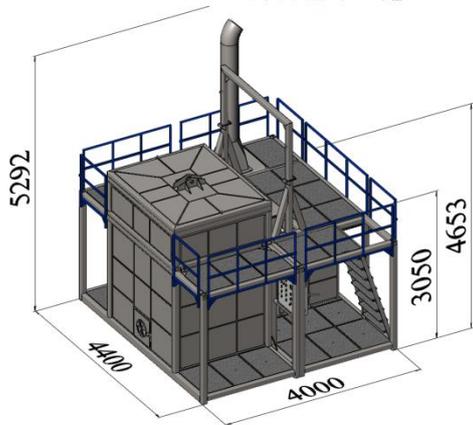